「Link de 録!!」対応USBキャプチャBOX

iCommandでの録画予約手順

「Link de 録!!」対応USBキャプチャBOXをLinkStationなどに接続して使用する場合、テレビ王国 ホームページ のサービスiCommandを利用して、外出先のパソコンや携帯電話などからリモート予約することができます。
iCommandでの録画予約を行いたいときは、本紙を参照して行ってください。

※本ソフトウェアはソニー株式会社のiCommand技術に準拠しています。尚、iCommand、iRCommander、及びテレビ王国はソニー株式会社の登録商標又は商標です。

※本書では、LinkStationとTeraStationをあわせて、LinkStationと表現しています。

※本書では、USBキャプチャBOXをLinkStationに接続し、付属のPCastLinkが使用できる環境を前提に説明しています。接続手順、ソフトウェアのインストール手順については、別紙「LinkStationに接続して使用するには」をお読みください。

1.テレビ王国のメンバー登録、メールアドレスの登録をしよう

テレビ番組を録画予約する前に、テレビ王国ホームページをブラウザで表示させ、メンバー登録、メールアドレス登録を行います。

テレビ王国ホームページアドレス　**http://www.so-net.ne.jp/tv/**
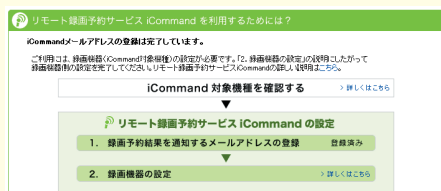
※登録手順については、ホームページの案内をご参照ください。
左の画面が表示されたら、下記「LinkStationの設定をしよう」に記載の手順したがって、LinkStationを設定してください。

2.LinkStationの設定をしよう

1 **[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[PCastLink]-[PCast-Link]をクリックします。**

PCastLinkが起動します。

2 **PCastLinkのビデオウィンドウを右クリックし、表示されたメニューから[設定]-[Link de 録!!のWeb表示]をクリックします。**

ブラウザが起動し、LinkStationの設定画面が表示されます。

※ブラウザのプロキシが有効になっていると設定画面が表示されないことがあります。プロキシを無効にする手順はブラウザのヘルプをご参照ください。

3 **[初期設定]-[チューナー設定]をクリックします。**

4 **[地域設定]からお住まいの場所に近いチャンネル地域を選択し、[設定]をクリックします。**

5 **表示されたチャンネル情報を確認し、[設定]をクリックします。**

※地域設定で設定されたチャンネル名称（放送局名）は変更しないでください。変更すると、iEPG予約に失敗することがあります。

※プロキシサーバ経由でないとインターネットを閲覧できない環境をお使いの場合は、［初期設定］-［ネットワーク設定］でプロキシサーバーのIPアドレスとポート番号を設定してください。

6 ［初期設定］-［iCommand］をクリックします。

7

ユーザID・パスワード
テレビ王国で登録したユーザID・パスワードを入力してください。
録画チューナー
LinkStationに複数のキャプチャBOXを接続している場合に使用するキャプチャBOXを選択します。
更新方法
テレビ王国のサーバにアクセスする時間設定方法を、［更新間隔指定］と［更新時刻指定］から選択します。

［次へ］をクリックします。

8

更新間隔指定（または更新時刻指定）
テレビ王国のサーバにアクセスする時間を選択します。
地域設定
お住まいの場所に近いチャンネル地域を選択します。

［次へ］をクリックします。

9

録画形式
録画形式を［標準（MPEG2）］と［高圧縮（MPEG4）］から選択します。
※MPEG4非対応のUSBキャプチャBOXをお使いの場合、「高圧縮（MPEG4）」は表示されません。
画質
画質を［高画質］、［標準画質］［低画質］から選択します。
放送局設定
リモート予約で使用する放送局を選択します。

［設定］をクリックします。

10 以上でLinkStationの設定は完了です。
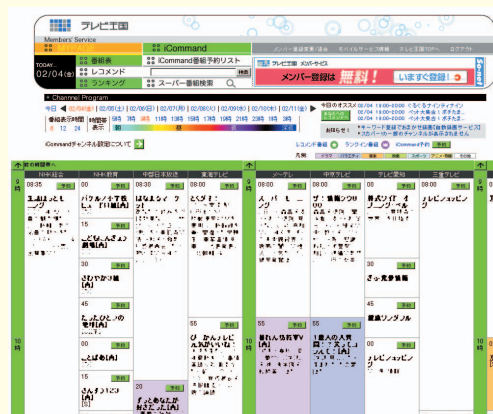
設定が完了すると左のテレビ王国ホームページのiCommand番組予約リスト（リモート予約）が表示できるようになります。

※表示するには、テレビ王国のメンバーIDとパスワードの入力が必要です。

LinkTheaterをお使いの場合、LinkStationの設定をLinkTheaterから行うこともできます。
LinkTheaterでは次のように設定します。

1 LinkTheaterのマニュアルを参照して、LinkTheaterの画面をテレビに表示させます。

※プロキシサーバ経由でないとインターネットを閲覧できない環境をお使いの場合は、[初期設定] - [プロキシ設定] でプロキシサーバーのIPアドレスとポート番号を設定してください。

2 [Link de 録!!] を選択し、リモコンの [選択・再生] ボタンを押します。

3 [初期設定] - [ネットワーク設定] - [iCommand設定] を選択し、リモコンの [選択・再生] ボタンを押します。

4
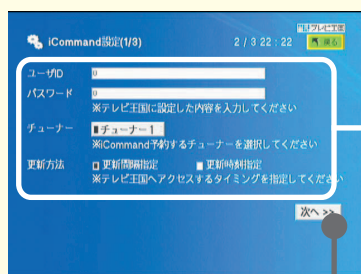
ユーザID・パスワード
テレビ王国で登録したユーザID・パスワードを入力してください。
チューナー
LinkStationに複数のキャプチャBOXを接続している場合に使用するキャプチャBOXを選択します。
更新方法
更新方法を、[更新間隔指定] と [更新時刻指定] から選択します。

[次へ] をクリックします。

5

更新間隔指定（または更新時刻指定）
テレビ王国のサーバにアクセスする時間を選択します。
地域設定
お住まいの場所に近いチャンネル地域を選択します。

[次へ] をクリックします。

6
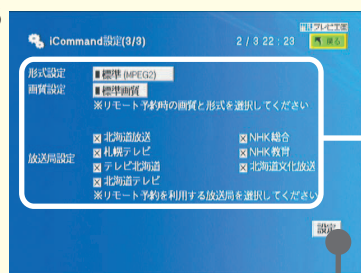
形式設定
録画形式を [標準 (MPEG2)] と [高圧縮 (MPEG4)] から選択します。
※MPEG4非対応のUSBキャプチャBOXをお使いの場合、「高圧縮 (MPEG4)」は表示されません。
画質設定
画質を [高画質]、[標準画質] [低画質] から選択します。
放送局設定
リモート予約で使用する放送局を選択します。

[設定] をクリックします。

以上でLinkStationの設定は完了です。

3.リモート予約しよう

外出先のパソコンや携帯電話などからリモート予約は、テレビ王国ホームページから行います。予約手順については、ホームページの案内をご参照ください。

iCommandでリモート予約ができないときは

iCommandの状態をご確認ください。確認方法、対処方法は次のとおりです。

パソコンからの確認方法
PCastLinkのビデオウィンドウを右クリックし、［設定］-［Link de 録！！のWeb表示］をクリックします。［初期設定］-［iCommand］画面にiCommandの状態が表示されます。

LinkTheaterからの確認方法
LinkTheaterのマニュアルを参照してLinkTheaterの画面を表示させます。［Link de 録！！］-［初期設定］-［ネットワーク設定］-［iCommand状態］画面にiCommandの状態が表示されます。

対処方法

「iCommand設定されていません　iCommand設定後にサービスがご利用になれます」と表示される。

▶本書「LinkStationの設定をしよう」を参照してiCommandの設定を行ってください。

「iCommandへの登録に失敗しました　iCommand設定をご確認ください」と表示される。

▶次のことが考えられます。適切な設定に変更してください。
・テレビ王国に登録したユーザID（パスワード）と設定したユーザID（パスワード）が合致していない。
・地域設定がお住まいの地域に設定されていない。
・放送局設定にて、ご利用になる放送局が設定されていない。
・更新時刻設定にて、テレビ王国へアクセスする時間帯はが設定されていない。

「iCommandへアクセスできません　ネットワーク環境をご確認ください」と表示される。

▶ダイアルアップ接続でインターネットに接続している場合、ご利用になれません。
プロキシ経由でインターネットに接続している場合、プロキシ設定をご確認ください。